


Станок Торцовочный ТЦС-350

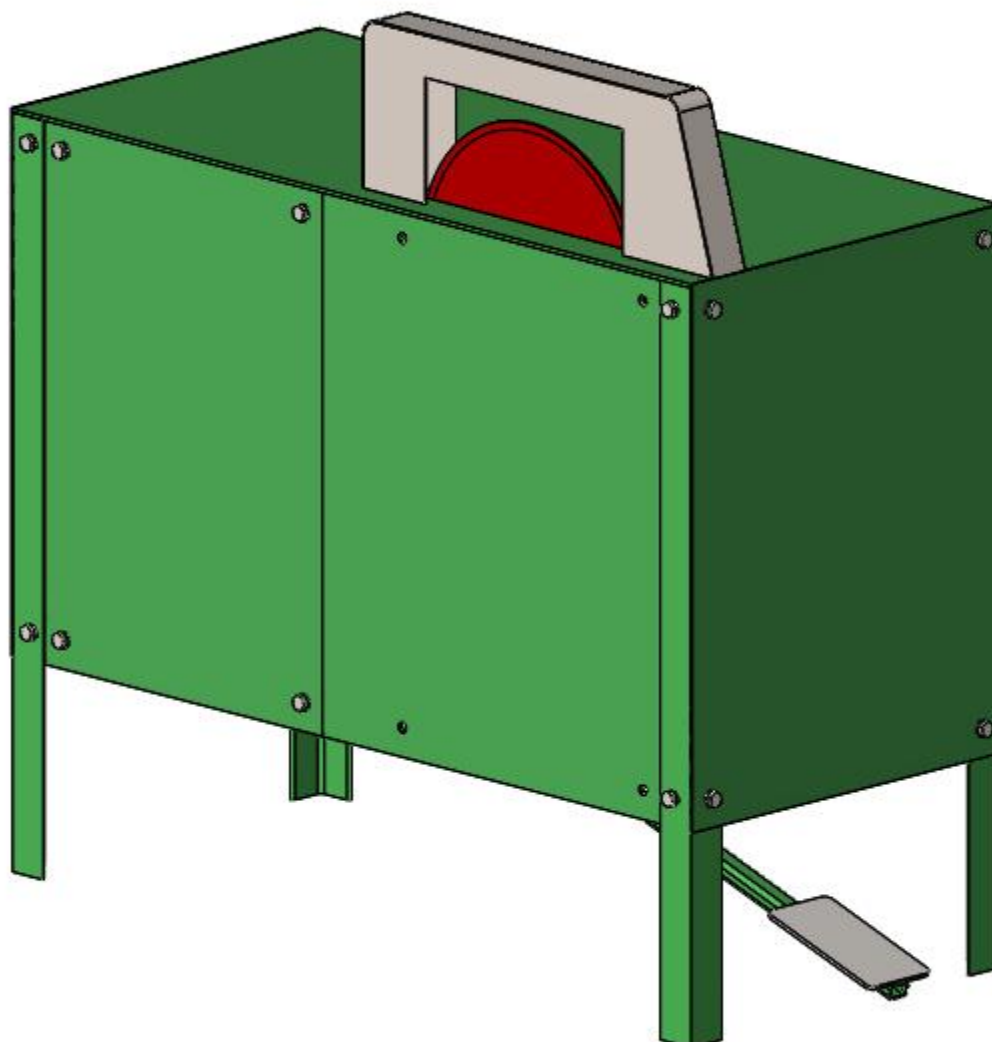

Описание

Торцовочный станок предназначен для торцовки заготовки в размер и поперечной распиловки пиломатериала, а также для выборки дефектных мест в линиях сращивания. Область применения станка — лесопильное, столярное и мебельное производства. Рекомендуются для лесопильных производств средней и высокой мощности.

В коробчатой станине установлен пильный вал с приводом от электродвигателя через клиноременную передачу. Станок имеет шарнирно-маятниковый направляющий механизм пильного шпинделя, обеспечивающий движение пилы под столом станка. Зона движения пилы закрыта ограждением, снижающим уровень шума.

Отличительные особенности

- управление станком при помощи педали;
- станок легко встраивается в лесопильные потоки;
- высокая производительность;
- простота конструкции;
- адекватные затраты на электроэнергию;
- без проблем можно эксплуатировать станок в неотапливаемых помещениях и при низких температурах, т.к. в станке отсутствует пневматика и гидравлика;

Дополнительные опции

- комплект отводящих рольгангов и подводный транспортер. Данная функция позволяет увеличить полезный выход готовой продукции.



ООО «МирГрад»
225039, Брестская обл., Брестский р-н, д. Тюхиничи, д. 1
Моб.: (МТС) +375 (29) 527-94-27; тел.: +375 (162) 505-716
Тел./факс: +375 (162) 510-796
E-mail: mirgrad@tut.by www.stanki.com.by

Технические характеристики

Параметры	Показатель
Высота пропила, мм (не более)	120
Ширина распиливаемой доски, при толщине 100 мм, мм (не более)	150
Ширина распиливаемой доски, при толщине 50 мм, мм (не более)	270
Диаметр пильных дисков, мм	350x50
Мощность двигателя, кВт	3
Частота вращения пильных дисков, мин ⁻¹	3000
Напряжение питания, В	380
Габариты станка (Д x Ш x В), мм	1100x500x1110
Масса станка, кг	130

Стоимость станка

Наименование	Диаметр пилы, мм	Стоимость, бел. руб.
Торцовка ТЦС - 350	350	1850
Торцовка ТЦС - 630	630	2450

ООО «МирГрад»

Директор

Корпач В.Н.
+375 29 527-94-27 (МТС)

E-mail: mirgrad@tut.by

www.stanki.com.by